

61.122.391.068 LD30(带电池)说明书 - A4
七国语言说明书 / 105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/225*392mm




LD30
ULTRA-COMPACT OUTDOOR
FLASHLIGHT WITH HIGH OUTPUT

	1600 lumens maximum output
	205 meters maximum beam distance


Battery Level Indication

Green constant on: saturated
Green flashes: sufficient
Red constant on: poor
Red flashes: critical

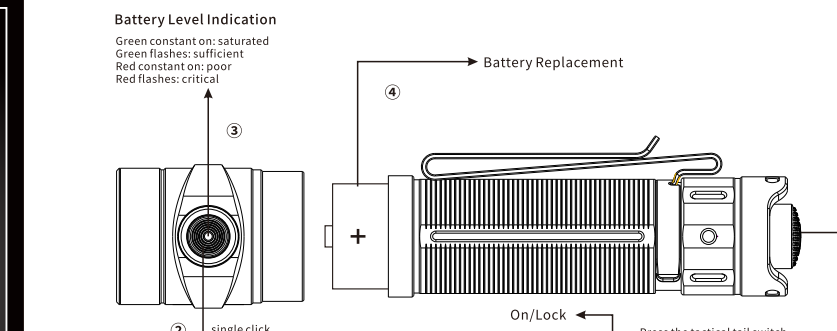

③ single click
② Turbo Eco Low High Med
④ Battery Replacement

On/Lock Press the tactical tail switch
Off/Unlock ① Tap the tactical tail switch
Instant ON




Output: lumens

Runtime (h)	Turbo	High	Med	Low	Eco
0	1600	1280	960	640	320
1	1600	1280	960	640	320
2	1600	1280	960	640	320
10	1600	1280	960	640	320
100	1600	1280	960	640	320



LIGHTING FOR EXTREMES

LIGHTING FOR EXTREMES






FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
 E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
 Address: 2/F38 West of Building A, Kingphong Technology Park, 111 Shuku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China


61.122.391.068-Ad-20150150

(English) Fenix LD30 Flashlight

- Powered by a Fenix ARB-L18 2500/1850 rechargeable Li-ion battery (included)
- 1000 maximum lumens output and 205 meters beam distance.
- High performance reliable outdoor flashlight with small size and light weight.
- Boost or battery level indication and low-voltage warning.
- Multiple activation modes: strobe, pulse, tactical, tactical flash.
- On/Off and simple output selection with side switch.
- Intelligent overheat protection against high surface temperature.
- Low-voltage warning reminds when battery replacement needed.
- Ultra slim with lens with protection.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Two-way body clip for versatile attachment.
- Made of durable high strength and oxidation resistance aluminum
- Premium T60606 aluminum and anodized aluminum
- Size: 4.29" x 1.0" x 0.85" (109.9 x 25.4 x 21.5 mm)
- Weight: 4.2" x 0.2" x 0.59" (excluding battery)

Operating Instruction

On/Off and lock/unlock

Press the tactical tail switch to turn on and lock the flashlight, release it the light will be turned off and unlocked.

Output Selection

Press the side switch on, single click the side switch to cycle through Eco—Low—Med—High—Turbo.

Strobe and SOS

With the light switched on, press and hold the side switch for 0.8 seconds to enter strobe, single click the side switch to cycle through Strobe—SOS—Strobe. Press the side switch for 0.8 seconds, once again to return back to the previously used output level.

Boost up Battery Level Indicator

Each time the light is turned on, the battery level indicator in the middle of the tail switch will automatically display the battery status for 3 seconds.

Red constant on: 100% - 85%, saturated

Red flashing: 85% - 50%, sufficient

Green constant on: 50% - 25%, poor

Red flashing: 25% - 1%, critical

Note: Only works with Fenix ARB-L18 Series 1850/2500 rechargeable Li-ion battery.

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Finnish AR143 3 Series	185650	3.6V	Recommended
Non-rechargeable Battery (LiIHM)	CR123A	3V	Usable
Rechargeable Battery (Li-ion)	185650	3.6V/3.7V	Caution*
Rechargeable Battery (Li-ion)	18340	3.6V/3.7V	Banned
Rechargeable Battery (Li-ion)	185650	3.2V	Rated X

Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight or to the batteries being used.

Caution: Do not use batteries that are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries and do not use damaged or old batteries. Do not use damaged or old batteries or replace old batteries with damaged or short-circuiting or potentially risk to your safety.

Battery Replacement ④

To remove the light head and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light body back on.

Low Voltage Level Warning

When the voltage level drops below the present level, the flashlight is powered off. The flashlight will not work. The brightness level until Eco mode is reached. When this happens in Eco output mode, the battery level indicator will produce a low voltage warning. To ensure normal use, the battery level will not turn off automatically and will work until the battery level is exhausted.

Note: This only works with Finn 185050 Li-ion battery.

Intelligent Downshift

Time-limited Downshift

Within after 1 minute of continuous, the brightness of the flashlight will decrease by about 140 lumens every 6 seconds, and until to about 500 lumens after 30 seconds.

Overheat Protection

1. When the light switched on high output level, and the temperature is too high, the brightness of the flashlight decreases by about 30 lumens every 6 seconds, and until to about 450 lumens. If the temperature is too high, the flashlight will turn off. The brightness will increase by about 50 lumens every 6 seconds, and until to about 800 lumens. After the brightness is normal, the flashlight will turn off.

2. When the light switched on Turbo output level, and the temperature is too high, the brightness of the flashlight decreases by about 30 lumens every 6 seconds, and until to about 450 lumens. If the temperature is too high, the flashlight will turn off. The brightness will increase by about 50 lumens every 6 seconds, and until to about 800 lumens. After the brightness is normal, the flashlight will turn off.

Technical Parameters									
ANSI/PLATO FL1	Turbo		High	Med	Low		ECO	Strobe	SOS
3" OUTPUT	1600 lumens	850 lumens	350 lumens		150 lumens	30 lumens	1600 lumens	30 lumens	
Beam	2.8 hour 30 miles/mi*	2.8 hour 55 miles/mi*	3.5 hours 30 miles/mi		17 hours 30 miles/mi	10 hours 30 minutes		/	/
Runtime	20 minutes	150 meters	95 meters		60 minutes	25 meters		/	/
Distance	305 meters				30 minutes			/	/
Intensity	10302 candela	5798 candela	2151 candela		950 candela	192 candela		/	/
Impact Resistance					1 meter				
Waterproof					IP68, 25 meters underwater				

Note: The above specifications are the test results given by Fenix through its laboratory testing using the Fenix LR18-A1B-3500 18650 rechargeable Li-ion battery under the condition of 22 ± 3 °C and humidity of 55% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels of light or vibration or protection mechanism in the design.

detected >55°. The brightness of the flashlight decreases by about 30 lumens every 6 seconds, and unit to about 400 lumens. If the temperature is detected >55°, the brightness of the flashlight increases by about 30 lumens every 6 seconds, and unit to about 1200 lumens. If the temperature exceeds 55°C for more than 5 minutes, the brightness drops to 800 lumens. After the brightness downshifts, Turbo output can be reselected.

When the voltage level drops below 3V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until ECO is reached. (After the flashlight reaches the lower brightness level, it can be selected by single click switch, but if the battery voltage is still detected below 3V, the downshift will begin after 1 second).

Usage and Maintenance

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Uncrew the tail cap half a turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation. Recharge a stored battery every four months to maintain optimal battery performance.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the water resistance, as dirty contacts may cause the lamp to flicker.

Intermittently, or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery. Ensure battery is inserted according to the manufacturer's specifications.

B: The threads, PC board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

Included

LD30 flashlight, LR18-A1B-3500I rechargeable Li-ion battery, USB charging cable, Two-way body clip, Lanyard, Holster, Spare O-ring, Instruction sheet, Reminder tag, User manual, Warranty card

Warning

This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

(Russian) Фонарь Fenix LD30

- ▲ Моменты питания: аккумулятор Fenix-L115-3500U 18650 Li-ion (не комплект).
- ▲ Максимальная яркость 1600 люмен, дистанция луча – 250 метров.
- ▲ Надёжный мощный турбоструйный фонарь с малым весом и компактным размером.
- ▲ Надающие питание в режиме – предупреждение о низком заряде.
- ▲ Многочисленная активация фонаря тактической кнопкой.
- ▲ Включение/выключение и простой выбор режимов боковой кнопкой.
- ▲ Автоматическая защита от перегрева во избежание высокой температуры на поверхности.
- ▲ Предупреждение о низком заряде наводит о замене элементов питания.

- ▲ Уникал тонкая оптическая линза.
- ▲ Защита от неправильной установки (переплюсовки) элементов питания.
- ▲ Кнопка может устанавливаться в две позиции для различных требований безопасности.
- ▲ Материал корпуса: высокопрочный, устойчивый к окислению дюралюмин.

- ▲ Покрытие корпуса: premium высокопрочное анодирование MIL-STD-883C.
- ▲ Размеры: 109 мм (длина) 25,4 мм (диаметр головной-части) 21,5 мм (диаметр корпуса).

Управление фонарём

Кнопки

- Кнопка в восток фонаря – тактическая, боковая кнопка – функциональная.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ①

Легкое касание

- Слегка (без щелчка) нажмите на тактический кнопку, чтобы моментально включить фонарь. Отсутствует кнопка – фонарь погаснет.

Полное нажатие

- Полностью (до щелчка) нажмите на тактический кнопку, чтобы включить фонарь на продолжительное время. Снова нажмите (до щелчка) на кнопку, чтобы выключить фонарь.

Выбор режима ②

- Кнопку фонаря, нажимая, переключайте на боковую кнопку, чтобы выбрать режим: 2го – Минимальный – Средний – Максимальный – Турбо.

Сброс-сброс

- Кнопку фонаря, нажимая, и удерживая боковую кнопку 0,8 секунды, чтобы войти в режим сброс. 0,8 секунды нажмите на боковую кнопку, чтобы переключиться на режим – SFO, снова нажмите и удерживайте боковую кнопку 0,8 секунды, чтобы вернуться в предыдущий режим.

Индикация уровня заряда аккумулятора 3.

Каждый раз при включении фонаря индикатор уровня заряда аккумулятора в центре кнопки автоматически отображает статус заряда аккумулятора.

Зеленый цвет: 100% - 85% полный заряд

Зеленые вспышки: 85% - 50% достаточный заряд

Красный цвет: 50% - 25% низкий заряд

Красные вспышки: 25% - 10% критичный заряд

Если индикатор не работает только в аккумуляторе Feni series L18 35500U, то:

Спецификация элементов питания 3.				
Тип	Номинальное напряжение	Использование		
Аккумуляторы типа серии AA LR6	1.850V	Рекомендуется	✓	
Аккумуляторы CR123A	3.0V	Штатно	✓	
Аккумуляторы CR1634	3.6V/3.7V	«Состоятельно»	✓	
Аккумуляторы CR1634	3.634V	Запрещено	✗	
Аккумуляторы Li-Ion	3.650V	3.2V	Запрещено	✗

Рекомендуется использовать аккумуляторы FenixAA-B18 35000 18500 Li-Ion и подзарядку при необходимости в фонаре.

Внимание! Не пытайтесь использовать аккумуляторы и новые элементы питания из элементов разных производителей, разной емкости и/или с разными типами контактов. Использование аккумуляторов и элементов питания разных производителей, разработанные для применения в фонарях, может привести к повреждению аккумулятора и фонаря. Каннистерные аккумуляторы не имеют защиты от перезарядки, и могут вызвать возгорание или взрыв. Внимательно читайте руководство пользователя и инструкции к аккумулятору.

Замена элементов питания 4.

Откройте фонарик, сняв крышку и установите аккумулятор и элементы питания в соответствии с маркировкой. Закройте фонарик и включите для проверки.

Предупреждение о низком заряде

Каждое нажатие на аккумулятор уведомит нас о допустимом заряде. Фонарь будет автоматически попытаться издать три тупых сигнала, если заряд аккумулятора низкий. Если вы не увидите никаких красных вспышек, фонарик может зарядить аккумулятор, если вы не увидите никаких красных вспышек, фонарь не работает до тех пор, пока датчик уровня заряда аккумулятора не истощит.

Примечание: датчик аккумулятора работает только в аккумуляторе Feni series L18 35500U.

[illegible]

[Chinese] LD30手电

●使用可充电型Fenix AR-L18-3600mAh可充锂离子电池18650电池
具有1500mAh的容量和7.2V电压的额定电压
●USB接口，充电器、数据线、充电宝、充电宝等的手电用户
●具有防水性能，可在恶劣环境下使用
●具有多种模式：一档强光、两档强光、一档弱光
●智能触控式开关，防止意外造成高功率照射速度
●低功耗设计，在电量耗尽之前可以提前提醒用户更换电池
●采用铝镁合金工艺，防止腐蚀和氧化
●反锁设计，防止电池发生短路造成安全隐患
●双向夹持设计，适应多种场景需求
●采用航空材料，表面进行TAA认证抗氧化处理
●109×25×42.1mm大小
●净重59g（不含电池）

操作说明

开灯与关机/关机解除①

按下尾部开关为开机或关机/按下尾部开关为关机或关机解除。

档位切换②

松开按钮下，单击按钮为开关，即即子按不能在长亮→一档强光→二档强光→三档强光的顺序调节亮度。

解锁ECS③

松开按钮下，长按按钮为开关8秒或以上，进入解锁，单击按钮即可解锁到-SOS报警频率报警。再次长按按钮为开关8秒或以上返回之前的档位显示④。

电量显示⑤

指示灯闪烁红色的电量指示灯表示电量低，可随意查看电量，电量指示灯闪烁次数如下：

指示灯闪烁意义如下：

绿灯常亮（代表电量充足）：电量大于等于100% 85%
红灯闪烁（代表电量不足）：电量小于85%-50%
红点闪烁（代表电量不足）：电量小于50%-25%
红灯闪烁（代表电量不足）：电量小于25%-10%
注：仅Fenix AR-L18系列18650可充锂离子电池有电。

电池选用				
电池类型	尺寸规格	标称电压	额定容量	是否可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V	性能优秀	✓✓
一次锂电锂电池	CR123A	3V	可用	✓
可充电锂离子电	18650	3.3V/3V	谨慎使用	✗
可充电锂离子电	16340	3.6V/3V	禁止	✗
可充电镍氢电池	18650	3.2V	禁止	✗

为了便于用户快速了解电池性能，特将费森(Fenix)ARB-L18 1500mAh 电池的主要性能指标列于表 1-1 中，以供用户参考。

① 18650 为国际通用锂离子电池尺寸，1500mAh 为额定容量，即：在 25℃ 条件下，以 0.2C 放电至 3.0V 时的容量。该容量值是在实验室理想条件下测定的，实际容量值会随放电温度、放电倍率、放电时间、放电电压等因素而有所变化。因此，在选购和使用时，应充分考虑使用环境、使用条件、使用频率等因素，并适当留有余量，以保证在极端条件下电池仍能满足使用要求。同时，用户应严格按照电池的规格书要求进行使用，不得进行不当温度、电压、电流、放电倍率等测试。

技术参数																		
ANSI/PLATO L1.1		低亮档	高亮档	中亮档	节能档		爆闪	SOS										
亮度	1600流明	8000流明	3500流明	1500流明	30流明	1600流明												
① 续航时间	1小时30分*	1小时55分	1小时30分	17小时30分	70小时30分	25分												
② 续航时间	205米	150米	95米	60米	35米	192夜视												
③ 光强	10302坎德拉	5798坎德拉	2151坎德拉	950坎德拉	192坎德拉													
+ 防跌落高度					1米													
+ 防水等级					IP68, 水下2米													

注：以上参数均是在环境温度25℃下测试的。在温度21±2℃范围内亮度90%-100%可调，在90℃高温下亮度可调至50%。

*续航时间是指设备在满电状态下，在25℃室温下，以亮度50%持续使用的时间。实际续航时间会因使用环境及电池老化情况有所变化。

①续航时间是指设备在满电状态下，在25℃室温下，以亮度50%持续使用的时间。实际续航时间会因使用环境及电池老化情况有所变化。

②续航时间是指设备在满电状态下，在25℃室温下，以亮度50%持续使用的时间。实际续航时间会因使用环境及电池老化情况有所变化。

③光强是指设备在满电状态下，在25℃室温下，以亮度50%持续使用的时间。实际光强会因使用环境及电池老化情况有所变化。

[Spanish] Linterna Fenix LD30

- Alimentado por una batería recargable 18650 de Li-Ion Fenix ARB-L183000 (incluida).
- Potencia máxima de 1600 lúmenes / 300 metros de distancia.
- Linterna de alto rendimiento conforable para uso en exteriores (tamaño pequeño y peso ligero).
- Indicador de batería al encendido / advertencia ante bajo voltaje.
- Encendido inmediato con función de uso momentáneo con interruptor táctico.
- Encendido / Apagado y selección de potencia de uso simple.
- Protección inteligente anti sobrecalentamiento para evitar alta temperatura en la superficie.
- Advertencia de bajo voltaje recuerda cuando la batería necesita ser reemplazada.
- Lente óptica ultra diligida con proceso de recubrimiento.
- Protección ante inserción de batería invertida para evitar daños.
- Clip versátil para usar en 2 posiciones.
- Fabricado en aluminio de alta calidad y resistente a la oxidación.
- Anodizado Premium dur tipo HAIII con acabado anti abrasivo.
- Dimensiones: 4.29" x 1.27" (0.85") 19.9 x 25.4 x 21.5 mm
- Peso: 2.08 oz / 59 g (sin incluir batería).

Instrucciones de Operación

Encendido / Apagado o bloqueo / desbloqueo ●
Presione el interruptor táctico para encender y bloquear la linterna, suelte y la luz se apagará y bloqueará.

Selección de Potencias: ●
Con la luz encendida, click simple en el interruptor lateral para recorrer a través del ciclo Eco - Bajo - Medio - Alto - Turbo.

Estratobombos y SOS ●
Con la luz encendida, presione y mantenga el interruptor lateral durante 0.8 segundos para entrar a estratobombos; click simple en el interruptor lateral para recorrer a través del ciclo Estrato - SOS; presione y mantenga el interruptor lateral durante 0.8 segundos nuevamente para volver a la potencia usada anteriormente.

Indicador de batería al encendido ●

Cada vez que la linterna es encendida, el indicador de batería en el medio del Interruptor lateral indica inmediatamente el estado durante 3 segundos.

Verde constante: 100% - 85%, saturada
Verde parpadearo: 85% - 50%, suficiente
Rojo constante: 50% - 25%, pobre
Rojo parpadearo: 25% - 1%, crítica

Nota: Esto físi funciona con baterías recargables de Li-Ion Fenix ARB-L18

[illegible]

Parámetros Técnicos						
ANSI/PLATO F13	1600 lúmenes	800 lúmenes	350 lúmenes	Bajo	Eco	Estroboscópico
Autonomía	1 hora 30 minutos*	1 hora	5 horas 30 minutos*	17 horas 30 minutos*	70 horas 30 minutos*	1600 lúmenes
Distancia	205 metros	150 metros	95 metros	40 metros	25 metros	30 lúmenes
Intensidad	10302 candela	5798 candela	2151 candela	950 candela	192 candela	10302 lúmenes
Resistencia a impactos	1 meter					
Resistencia al agua	IP68, 2 metros bajo el agua					

* Nota: Las especificaciones indicadas anteriormente fueron probadas en laboratorio por el fabricante. El rendimiento real del producto puede variar de acuerdo a las condiciones de uso y la batería usada. El consumo de energía de la batería depende de la temperatura ambiente y del tiempo de encendido de la cámara. El tiempo de encendido de la cámara puede variar de acuerdo a las condiciones de uso y la batería usada.

La potencia Turbo fue medida como un total incluyendo la baja de potencia debido a la diferencia de temperatura entre la cámara y el ambiente.

2. Con la luz encendida en potencia Turbo, y una temperatura determinada >35°C. El brillo de la linterna aumentará de 30 lúmenes cada 2 segundos hasta llegar a 400 lúmenes. Si se detecta temperatura <55°C, el brillo de la linterna aumentará alrededor de 30 lúmenes cada 2 segundos hasta llegar al máximo de 10302 lúmenes. Si la temperatura cae por debajo de 35°C, el brillo de la linterna disminuirá a 30 lúmenes. Si la temperatura cae por debajo de 30°C, el brillo bajará directamente a 800 lúmenes. Luego la baja de la batería, el brillo bajará según se especifica.

Capa de protección por voltaje
Cuando la batería baja de 7V, la linterna está programada para bajar a una potencia menor hasta 7V la potencia Eco. (Luego de la baja, las potencias pueden ser seleccionadas con click simple del interruptor lateral, pero si se detecta voltaje menor a 3V, la baja de potencia continuará después de 1 segundo).

● La linterna percibirá los choques de los contactos de la batería mejor cuando el rendimiento. Los contactos sucios pueden provocar intermitencia de la luz o que no encienda. En caso de que no encienda, puede ser por:

Razón A: Necesita reemplazar la batería.

Razón B: Los contactos de la batería (hay que verificar la correcta instalación de los polos de la batería).

Razón C: Los contactos están sucios.

Selección: Limpie los puntos de contacto con un hisopo empapado en alcohol. Si ninguno de los métodos indicados anteriormente funciona, por favor envíe la pila de garantía antes de contactar a un distribuidor autorizado.

Incluye

Linterna LD301. Batería recargable de Lipo ABB-L13500, Carga de cable USB. Clip de doble posición. Correa, botón, o-ring de repuesto, Hoja de asignación, etiquetas informativa, manual de usuario, Hoja de garantía.

Advertencia

La linterna es un aparato que emite luz de alta intensidad capaz de causar daño a los ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la luz directamente a los ojos de cualquier persona.

German) Fenix LD10 LED Taschenlampe

- Betrieb mit 1x Fenix AR10 (LR 3530) 18650 Akku (enthalten)
- max. 1.400 Lumen Helligkeit und 205 Meter Reichweite
- Hochleistungs Outdoor LED Taschenlampe mit komplettem Akku und Gewicht
- Kapazitätsgarantie beim Einschalten & Warnung bei geringer Akkuleistung
- Taktische Endschalter für Moment- und Dauerlicht
- Einleuchtige Helligkeitswahl über den seitlichen Schalter
- Intelligente Überhitzungsschutz
- Warnung bei geringer Spannung
- Ultra-dünne beschichtete Linse
- Schützt gegen falsch herum eingesteckten Akku
- Gefertigt aus hochwertigem und höchstem Aluminium
- Premium Top 1x Anodisierendes Gehäuse
- Größe: 109x 25,4 x 21 mm
- Gewicht: 59 g ohne Akku

Bedienung

Vor der ersten Nutzung!

Entfernen Sie die Kunststofffolie, die sich als Isolierung vor dem Lichtstrahl befindet. Das eingeschaltete Akku befindet. Laden Sie den enthaltenen Akku über den Micro-USB Anschluss oder Ihr Smartphone für einen LiIon Akku geeigneten Ladegerät auf.

Ein/Aus

Drücken Sie den Endschalter leicht für Momentlicht & stark für Dauerlicht. Drücken Sie ihn erneut, um das Dauerlicht auszuschalten.

Wahl der Helligkeit:

Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter, um das Licht in drei Stufen zwischen: Eco = Dunkel
→ Mittel – Hell – Turbo.

Strobe und SOS

Drücken und halten Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter für 0,8 Sekunden, um in der Strobe-Modus zu wechseln. Drücken Sie dann den seitlichen Schalter kurz, um in den SOS-Modus zu wechseln. Drücken Sie den seitlichen Schalter erneut für 0,8 Sekunden, um zur zuletzt gewählten konstanten Helligkeit zurück zu kehren.

Kapazitätsanzeige beim Einschalten?

Bei jedem Einschalten zeigt die LED in der Mittel vom seitlichen Schalter für 3 Sekunden den Status der Akkukapazität an:

- Grün konstant: 100% - 85%, sehr gut
- Grün blinkend: 85% - 50%, gut
- Rot konstant: 50% - 25%, schlecht
- Rot blinkend: 25% - 1%, kritisch, umgehend aufladen!

Hinweis: Dies funktioniert nur bei der Akku der Fenix AR-L18 Serie.

Erlaubte und verbotene Batterien / Akkus

Typ	Größe	Nominelle Spannung	Nutzbart
Fenix AR-L18 Serie	CR123A	3.6V	Eingeschränkt ✓
Lithium-Batterie	CR1632	3V	Nutzbart ✓
Lithium-Batterie	16650	3.6V/3.7V	Verboten ✗ Gründe: Nicht überladen, wenn Sie einen Schutzschalter haben, kann die Spannung ansteigen und die Batterie überhitzen.
LiFePO4 Akku	16640	3.6V/3.7V	Verboten ✗
LiFePO4 Akku	16650	3.2V	Verboten ✗

Warnung: Sie dürfen für den bestmöglichen Komfort Fenix AR-L18 Serie **Werkzeuge** mit **Michen** **Sie** **einmalig** **Batterien** **unterschiedlich** **Akkus** **wechseln** **!**

Warnung bei geringer Spannung

Schrauben Sie den Einschaltler ab, legen Sie gemäß der oben angegebenen Liste und auf die Polarität (+ und -) und schrauben Sie den neuen Akku oder 2 neue Batterien ein (+) und achten Sie den Einschaltler wieder auf.

Wenn die Spannung zu gering für das aktuelle Level ist, so wechselt die Taschenlampe automatisch in die nächste geringere Helligkeitsstufe, bis "Eco" erreicht ist. Wenn die Spannung auch nicht für "Eco" aus, so blinkt die LED in der mittleren Position des seitlichen Schalters. Umgehende Aufladung der Batterie/wechsel zu erinnern. Dies funktioniert nur bei der Akku der Fenix AR-L18 Serie.

Technische Daten								
2xSP/PLATO FL1	Turbo		Well	Mittel	Dunkel	Eco	Strobe	SOS
3% Helligkeit	1.000 Lumen	800 Lumen	1.000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	1.600 Lumen	30 Lumen
 Brenndauer	1 Stunde	15 Minuten	5 Stunden	30 Minuten	17 Minuten	70 Stunden	/	/
 Reichweite	200 Meter	15 Minuten	50 Meter	30 Meter	30 Minuten	30 Minuten	/	/
 Intensität	10.302 Candela	5.798 cd	2.151 Candela	950 Candela	192 Candela	192 Candela	/	/
 Stoßfestigkeit	1 Meter							/
 Wasserdichtigkeit	IP68, 2 Meter							/

Testkonditionen: Fenix ARB-18-3500 18550 Lilon Akku bei 21°C/23°C
 Taschenlampe, Batterien, Akku, Alter und Umgebung abweichend. und 50%-80% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis kann je nach verwendeter
 • Die Brenndauer in "Turbo" ist aufgrund des Überhitzungsschutzs ein akkumulierter Wert.

Intelligentes Herabsetzen der Helligkeit	
Zeitgesteuertes Verringern Nach 1 Minute Nutzung in der Stufe Turbo verringert sich die Helligkeit auf 140 Lumen alle 6 Sekunden, bis 500 Lumen erreicht sind. Überhitzungsschutz Wenn bei Betrieb in den Stufen Turbo und Hell >55°C festgesetzt, so nimmt die Helligkeit alle 5 Sekunden um 30 Lumen ab, bis 400 Lumen erreicht werden, bzw. bis die "Temperatur" wieder unter 55°C liegt. Dann wird die Helligkeit wieder alle 6 Sekunden um 30 Lumen erhöht. Sollten bei der Nutzung in Turbo während der ersten 5 Minuten 55°C erreicht werden, so verringert sich die Temperatur direkt auf 800 Lumen. Helligkeitswechsel aufgrund der Temperatur Wenn die Spannung in der aktuellen Stufe unter 3 Volt fällt, so wechselt die Taschenlampe in die nächste geringere Stufe und H0 erreicht ist.	
Nutzen und Wartung • Öffnen Sie nicht den versiegelten Kopf der Taschenlampe, da dies zu einer Beschädigung führt und die Garantie erloscht.	

Enthalten	
D30 LED Taschenlampe, Fenix ARB-18-3500 Lilon Akku, USB-Ladekabel, Gürtelclip, Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring, Akku-ISO-Schutzplatte, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.	

Warnung	
Dies ist eine Hochleistungs-LED-Taschenlampe, die beim Anstrahlen Augen & die Sehfähigkeit zerstören kann. Leuchten Sie daher niemals Personen oder Tieren in die Augen!	

(Italian) Taccia Fenicia LD30

● alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenicia ALB 119 3500U 18650 (Inclusa).

● 1600 lumen di potenza massima e 205 metri di distanza del fascio.

● Torcia da esterno affidabile ad alte prestazioni con dimensioni ridotte e peso ridotto.

● Indicazione del livello della batteria di avvio a bassa tensione.

● Attivazione istantanea della pila con pulsante di controllo di tutto tattico monomomentaneo.

● On / off e selezione dell'uscita speciale con interruttore laterale.

● Protezione intelligente da surriscaldamento contro alte temperature superficiali.

● Lente di bassa tensione con processo di rivestimento.

● Caricatore ultrapiatto con protezione di ritorno.

● Protezione da inversione di polarità, per proteggere da un inserimento errato della batteria.

● Clip per corpo a due vie per un attacco versatile.

● Realizzato in alluminio resistente ad alta resistenza e ossidazione.

● Finitura antiriflesso anodizzata d'alta qualità premium HAIII.

● Dimensioni: 4,29 "x 1,0 "x 0,85 " / 109 x 25,4 x 21,5 mm.

● Peso: 2,08 once / 59 g (batteria esclusa).

Istruzioni Per L'uso

On / off blocco / blocco

Premer l'interruttore di coda tattico per accendere e bloccare la torcia, rilasciarla, la luce verrà spenta e bloccata.

Selezione dell'uscita

Con la luce accesa, fai clic sull'interruttore laterale per scorrere tra Eco → Basso → Medio → Alto → Turbo.

Strobo e SOS

Con la luce accesa, premi premuto l'interruttore laterale per 0,8 secondi per accendere allo strobo, fai clic sull'interruttore laterale per scorrere Stroboscopo → SOS, premi premuto il nuovo interruttore laterale per 0,8 secondi per tornare all'uscita precedentemente utilizzata livello.

Indicazione Del Livello Della Batteria Di Avvio

Ogni volta che si accende la luce, l'indicatore del livello della batteria al centro dell'interuttore visualizzerà automaticamente lo stato della batteria per 5 secondi.

Costante-verde attivata: 100% - 85% , saturo

Lamppeggio verdi: 85% - 50% , sufficienti

Costante rosso accesa: 50% , scarica

Lampadina per il nostro 25% - 14%, critico Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix/AmB 1850.					
Specifiche Batteria					
Lampadina	Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix AMB 1850	1850	18650	3.6V/3.7V	Raccomandata	✓
Batteria non Ricaricabile					✓
Batteria ricaricabile	CR123A	3V	3V	Usabile	✓
Batteria ricaricabile		18650	3.6V/3.7V	Attenzione*	✓
Batteria ricaricabile		18340	3.6V/3.7V	vietata	✗
Batteria ricaricabile		18250	3.6V/3.7V	vietata	✗
Batteria ricaricabile		18650	3.2V	vietata	✗
La batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix AMB 1850 - Li-Ion 1850 è consigliata per mantenere prestazioni di illuminazione perfette. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio (Li-Ion) sono disponibili in capacità 1, 2 o diverse. Con potrebbe essere facile confondere alla luce di tutti e alle batterie. Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia la stessa della lampadina. Le batterie ricaricabili sono progettate per applicazioni a corrente continua e devono essere trattate con cautela e manipolate con cura. Usare solo batterie ricaricabili che sono in possesso del circuito stampato di certificazione di conformità e esplosione; ma datti anche la cartuccia sono potenzialmente rischi che l'utente si espone.					
Sostituzione della batteria					
Svitare il coperchio della luce e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso la testa della luce, quindi rinvierite il coperchio della luce della.					
Avviso di bassa tensione					
Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la batteria è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a quando viene ricaricata l'unità. Quando si accende la modalità di uso Eco, l'indicatore del livello della batteria lampeggia almeno per 1 secondo per ricaricare la batteria. Per garantire un uso normale, la torchia non si spegne automaticamente e funziona fino a quando la batteria della batteria della batteria esaurisce.					
Nota: funziona solo con la batteria agli ioni di litio Fenix 1850.					
Diminuzione dell'intensità					
Diminuzione a tempo limitato Turbo: Dopo 2 minuti di inattività, la luminosità della torcia diminuisce di circa 140 lumen ogni 6 secondi e fino a circa 900 lumen.					

Parametri Tecnici											
ALFA/PIRELLA	Turbo	Forte	Meda	Bassa	ECO	Strobo	SQS				
Luce	1600 lumen	800 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	160 lumen	30 lumen				
Tempo	1 hora 30 minuti*	1 hora 55 minuti	5 hours 10 minuti	17 hours 30 minuti	70 hours 30 minuti	10 minuti	/				
Distanza	205 metri	150 metri	95 metri	60 metri	25 metri	/	/				
Intensità	10002 candele	5708 candele	2153 candele	950 candele	190 candele	/	/				
Resistenza impiastrata				1 metri							
Impermeabilità				IP68, 2 metri d'acqua							

Nota: i tempi di accensione sono operante sotto i flussi dei testi Forte e Eco, attraverso i suoi sensori (laboratorio utilizzato la batteria ricaricabile 18650 agli ioni di Ferro ABB-1300 18650 alla temperatura di 23 °C e umidità del 50% - 60%). Le prestazioni effettive di questo prodotto possono variare in base a diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata. *L'aspiratore Turbo 312 è in modalità in totale tempo di funzionamento, comprese l'uscita di la batteria e della carica e temperatura e del meccanismo di protezione nel progetto.

Protezione da surriscaldamento

2. Con la luce accessa Allo livello di uscita e la temperatura viene rilevata >55 °C. La luce lampeggia per la durata della luce diminuisce di circa 30 lumen ogni 5 secondi e fino a circa 400 lumen. Se la temperatura viene rilevata <55 °C, la luminosità della luce aumenta di circa 30 lumen ogni 30 secondi e fino a circa 800 lumen. Dopo aver abbassato la luminosità, è possibile selezionare la luminosità desiderata.

3. Con la luce accessa, livello di uscita Turbo e la temperatura viene rilevata >55 °C. La luminosità della luce diminuisce di circa 30 lumen ogni 5 secondi e fino a circa 400 lumen. Se la temperatura viene rilevata <55 °C, la luminosità della luce aumenta di circa 30 lumen ogni 6 secondi e fino a circa 800 lumen. Dopo aver abbassato la luminosità, è possibile selezionare la luminosità desiderata. La luminosità scenderà direttamente a 800 lumen. Dopo aver abbassato la luminosità, è possibile selezionare nuovamente l'uscita Turbo.

Bassa tensione

Quando il livello di tensione scende al di sotto di 3,3 V, la torcia è in grado di funzionare per un breve periodo di luminosità inferiore fino al raggiungimento dell'uscita Eco. (Dopo lo scoppio di tensione sotto il basso, è possibile selezionare altri livelli di uscita facendo clic sull'interuttore laterale, ma se la tensione della batteria è ancora inferiore al di sotto di 3,3 V, lo scoppio viene in modo inizierà dopo 2 secondi).

Uso e manutenzione

Il smontaggio della torcia sigillata può causare danni alla torcia e invalidare la garanzia.

Fare attenzione di utilizzare una batteria di qualità eccellente.

Se la luce non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria o la luce potrebbe essere danneggiata da perdite di elettroliti o dall'ossidazione.

Svitare la torcia a metà di mezzo giro e estrarre la batteria per ricaricarla l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto. Ripetere l'operazione.

Avvertenze

Questa torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità in grado di causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evita di far brillare la torcia direttamente negli occhi di altri persone.

La batteria ricaricabile 18650 agli ioni di litio o due batterie al litio CR123A possono essere utilizzate per le emergenze.