

⚠ AVVERTENZE


- NON aprire la torcia in atmosfera esplosive!
- NON ricaricare o sostituire la batteria in atmosfera esplosive!
- La sostituzione autonoma dei componenti può compromettere la sicurezza intrinseca della torcia.
- NON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno, in quanto si tratta di un dispositivo ad alta intensità luminosa.
- Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Tenere la torcia fuori dalla portata dei bambini!
- NON utilizzare la torcia in modo improprio, ad esempio tenendola in bocca: in caso di guasto della torcia o della batteria interna, si potrebbero verificarsi lesioni personali o la morte!
- Durante l' uso, questa torcia può accumulare una quantità significativa di calore, causando un' elevata temperatura dell' involucro: prestare attenzione per evitare ustioni.
- Il LED di questa torcia non è sostituibile; pertanto, l' intera torcia dovrà essere sostituita al termine della vita utile del LED.

(ITALIANO)TORCIA Fenix WF30RE

- Torcia antideflagrante a sicurezza intrinseca.
- Dotata di un LED CREE XP-GP3 con una durata di vita di 50.000 ore.
- Emissione luminosa massima di 300 lumen.
- Alimentata da una batteria ricaricabile Fenix ARB4-21-3000EX.
- Porta di ricarica USB Type-C situata sul collo della torcia.
- Certificazioni antideflagranti multiple: IECEx, ATEX e GRGT.
- Indicazione del livello della batteria all'accensione e avviso di bassa tensione.
- Realizzata in resistente lega di alluminio A6061-T6.
- Peso: 218 g (inclusa la batteria).
- Dimensioni: 151,7 x 34 x 28 mm.

MARCATURE

IECEx: IECEx TUR 18.0042X
 Ex II IC T4 Gb
 Ex II IIC T130°C Db
ATEX: TÜV LR ATEX 8252 X
 ● II 2G Ex II IC T4 Gb
 ● II 2D Ex II IIC T130°C Db IP66/IF68
GRGT: GRGT25.0014X
 Ex II IC T4 Gb
 Ex II IIC T130°C Db

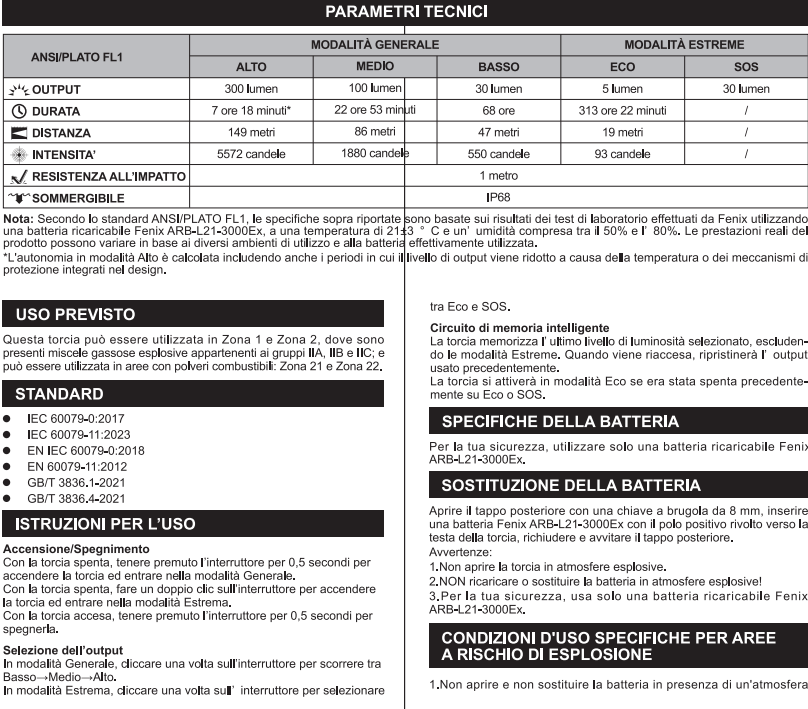

4. 仅使用深圳市朗恒照明科技股份有限公司提供的专用充电器。

5. 若手电存在零部件缺失 (无指示充放电防闪盖) 或手电外壳有明显损坏, 则禁止在爆炸性环境中使用该手电。

电量显示

关机状态下, 单击开关, 按按键里的电量指示灯会亮起3秒, 显示剩余电量, 不同状态对应剩余电量如下:

- 绿灯长亮 (代表电量饱饱): 电量大约100% - 85%
- 绿灯闪烁 (代表电量充足): 电量大约85% - 50%
- 红灯长亮 (代表电量不足): 电量大约50% - 25%
- 红灯闪烁 (代表电量严重不足): 电量大约25% - 1%

低压警示

灯具检测到电池电压过低时, 会逐步的自动降低当前工作档位, 直到降低到低档位为止; 如果检测到电池在低亮档位时仍然电压过低, 电量指示灯会持续红灯闪烁, 以提醒用户及时充电或更换电池。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件, 否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 仅允许使用 Fenix ARB-L21-3000EX 可充电锂离子电池, 并且当长期不用手电时将电池从手电中取出, 否则可能因电池漏液, 造成手电损坏。
- 使用环境温度范围: -20℃ - 45℃
- 锂离子电池电量未耗尽之时即需要充电, 电池电量耗尽之时请立即充电, 锂离子电池没有记忆效应。
- 长期不使用, 手电的防水圈可能受损, 如果发现了这种情况, 请您更换防水圈以维持手电的防水性能。

其他

- 环境污染等级: 3
- 过电压类别: II

包装清单

WF30RE 充电手电, Fenix ARB-L21-3000EX 可充电锂离子电池, 充放电适配器, 充电器, EU 申明, 备用防水圈, 手绳, 说明书, 保修卡

esplodiva.

2. Utilizzare solo la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21-3000Ex.

3. Non caricare la batteria in aree a rischio di esplosione.

4. Utilizzare solo il caricatore specifico fornito dal produttore "Fenixlight Limited".

5. Non utilizzare in atmosfere esplosive se la torcia ha parti mancanti (specialmente il tappo di protezione della porta di ricarica) o se l'involucro è ovviamente danneggiato.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la torcia spenta, cliccare una volta sull'interruttore per controllare lo stato della batteria. L'indicatore resterà acceso per 3 secondi:

Luce verde fissa: sarà 100% - 80%.

Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%.

Luce rossa fissa: povero 50% - 25%.

Luce rossa lampeggiante: critico 25% - 1%.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del limite preimpostato, la torcia ridurrà automaticamente la luminosità fino a raggiungere il livello Basso. In questo modo, l'indicatore della batteria lampeggerà in rosso per segnalare la necessità di ricaricare o sostituire la batteria.

USO E MANUTENZIONE

● Smontare la testa sigillata della torcia può danneggiarla e invalida la garanzia.

● Utilizzare solo una batteria Fenix ARB-L21-3000Ex.

● Se non si utilizza la torcia per lunghi periodi, rimuovere la batteria per evitare danni da perdite di elettrolita.

● Intervallo di temperatura ambientale: da -20°C a 45°C.

● La batteria fornita deve essere ricaricata quando vicina all'esaurimento. Può essere ricaricata anche se scarica completamente, senza danneggiarla (nessun effetto memoria).

● L'Uso prolungato può causare l'usura dell'O-ring. Per mantenere l'impermeabilità, sostituire con uno originale di ricambio.

ALTRE INFORMAZIONI

● Grado di inquinamento ambientale: 3

● Categoria di sovratensione: II

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix WF30RE, batteria Fenix ARB-L21-3000Ex, adattatore di ricarica, cavo di ricarica, dichiarazione di conformità UE, O-ring di ricambio, laccetto, manuale d'uso, scheda di garanzia

